

THERMION

I.S. 3

(Code: Afroh)

Prijs f 9.50

SCHEMROOSTER H. FREQ. LAMP. 4 Volt, (indir. verhit). Versterkingsfactor 400, steilheid 2 mA/V. Deze lamp paart zeer hoge versterking aan uitstekende aanpassing ook aan de modernste wisselstroomontvangers.

Schermroosterspanning = $\frac{1}{2}$ Anodespanning.

LAMPE À ÉCRAN. H. fréq. 4 V., (chauff. indir). Coefficient d'amplification 400, inclinaison 2 mA/V. Ce tube unit une amplification énorme à une adaptation excellente aussi aux récepteurs les plus modernes.

Tension à l'écran = $\frac{1}{2}$ tension plaque.


SCREEN-GRID-VALVE. H. freq. 4 V., (indirectly heated). Amplification factor 400, mutual conductance 2 mA/V. This valve combines an amazing amplification with excellent adaptability, also to the most modern receivers.

Screen-grid-tension = $\frac{1}{2}$ Anode-voltage.

SCHIRMGITTERRÖHRE. H. freq. 4 Volt, (indir. geheizt). Verstärkungsfaktor 400, Steilheit 2 mA/V. Diese Röhre vereinigt eine sehr hohe Verstärkung mit ausgezeichnete Anpassung auch den neuesten Geräten.

Schirmgitterspannung = $\frac{1}{2}$ Anodenspannung.

Toegevoegde informatie

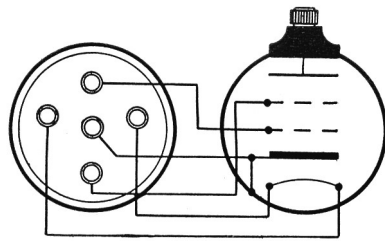

Lampvoet

Philips equivalent E 442