

THERMION

I. 94

(Code: Alein)

Prijs f 7.50

EINDLAMP 4 V. (indir. verhit). Deze triode, evenknie der beste penthodes in versterking is weergaloos in volle, kristallare en onvervormde geluidsweergave. Zij bespaart een trap laag-frequentversterking. Normale uitvoering met 4 stiften (midden-gloeidraad aan kathode) ter vervanging van direct verhitte eindlampen en penthodes. Zij is echter op bestelling ook als de gebruikelijke wisselstroomlampen met 5 stiften leverbaar, waarbij kathode aan middenpen verbonden. Toelaatbare plaatspanning tot 300 Volt in welk geval dit type als grammofoon-versterkerlamp voortreffelijke resultaten oplevert.


LAMPE DE PUISSANCE 4 V. (chauff. indirecte). La seule triode égalant les meilleures penthodes en volume, cependant elle les surpasse énormément en qualité de reproduction. Employée comme amplificatrice pour pick-up avec 300 V. de tension d'anode, elle donne d'excellents résultats. Culot normal à 4 broches, pour remplacer des penthodes et lampes de puissance chauffées directement, dans lequel cas le milieu du filament est raccordé avec la cathode. Ce tube est aussi livrable avec culot à cinq broches, (cathode à la broche au milieu).

POWERVALVE 4 V. (mains-valve). The only triode that equals the best penthodes in volume, surpassing them however amazingly in quality of reproduction. Used as an amplifier for pick-up with 300 V-anode-tension this tube gives a remarkably sound and mighty volume of music. Usual cap with 4 pins, to replace directly heated penthodes and powervalves in which case the centre of the filament is connected with the cathode. This valve is also supplied on request with ordinary cap with 5 pins, (cathode on centre pin).

ENDRÖHRE 4 V. (indir. geheizt). Die einzige Drei-Elektrodenröhre, welche den besten Penthoden in Verstärkung gleich ist, dieselben jedoch in reiner, verzerrungsfreier Wiedergabe weit übertrifft. Bei Verwendung als Verstärkerröhre für Schallplattenwiedergabe leistet die Röhre bei Anlegung von 300 V. Anodenspannung Erstaunliches. Normale Ausführung mit 4 Stiftssockel, zur Verwendung an Stelle von direkt geheizter Endröhren und Penthoden, in welchem Falle Mitte-Heizfaden mit der Kathode verbunden ist. Diese Röhre ist auch lieferbar mit 5 Stiften, dem üblichen Wechselstromröhrensockel.

Aanvullende informatie.

De I voor I 94 staat voor indirect verhit.

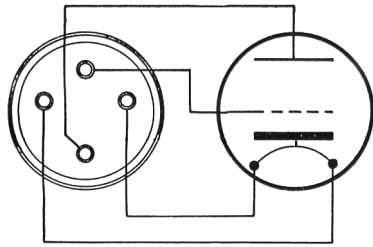

De I 94 is feitelijk half indirect verhit en is gemaakt als vervanging voor direct verhitte eindlampen. Geen Philips equivalent gegeven.

Er is nog een I 94V met B5 voet en kathode aan middenpen. Hier ook geen Philips equiv.

